


TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 55/65 D, BPR 60/65 D

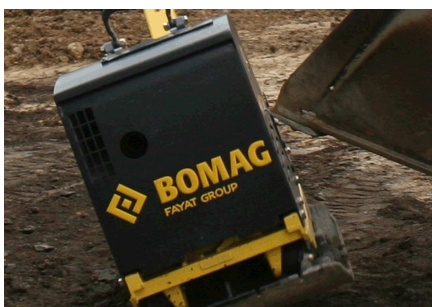

Maximale Langlebigkeit
Vollschutzhaube - Motor und
Komponenten rundum geschützt




Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 55/65 D 0,873
BPR 60/65 D 0,873

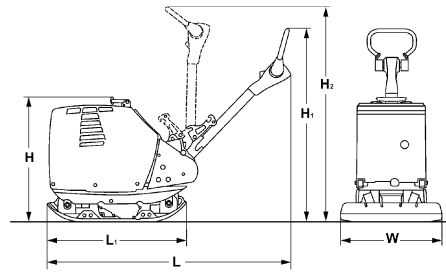

Standardausrüstung

- Motorvollschutzhaube
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (650mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Warnsignal bei Ölmenge (BPR55/65D)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

Zusatzrüstung

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (550/750mm)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR60/65D)
- TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 55/65 D	790	980	1350	1700	900	450	650	750
BPR 60/65 D	790	980	1380	1700	900	450	650	750

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	435
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	455
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	466
Eigengewicht	kg	450

Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	650	650
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	450	450
Geringste Durchfahrts Höhe	mm	790	790
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	980	980
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.220	1.220

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35

Antrieb

		BOMAG BPR 55/65 D	BOMAG BPR 60/65 D
Motorhersteller		Lombardini	Hatz
Typ		15 LD 440	1B40
Abgasstufe		non EPA	non EPA
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 3046	kW	6,8	6,7
Drehzahl	min-1	3.000	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,4	1,5

Erregersystem

Frequenz	Hz	66	66
Zentrifugalkraft	kN	55	60
Amplitude	mm	1,85	1,96

Füllmengen

Kraftstoff	l	5,0	5,0
------------	---	-----	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 83 010

070217 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

